OPTONICA

# РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

# LED АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ


## ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ

Тези инструкции трябва да се прочетат внимателно и да се съхранят от крайния потребител след инсталация за бъдеща справка и поддръжка.
Те трябва да се използват като помощ при инсталирането на следния продукт:

## БЕЗОПАСНОСТ

- Монтажът на този осветител трябва да се извършва само от квалифициран електротехник или компетентно лице в съответствие с последните изисквания на Строителните норми и действащите Електрически разпоредби (IEE Wiring Regulations).
- Изолирайте захранването преди монтаж/поддръжка.
- Проверете дали общото натоварване на електрическата верига (включително с този осветител) не надвишава допустимата стойност на кабела, предпазителя или автоматичния прекъсвач.
- Вземете под внимание IP рейтинга (степен на защита от проникване) на осветителя при избора на място за монтаж.
- Монтаж в зони с постоянна температура под 0ºC може да съкрати живота/времето на работа на батерията.
- Препоръчваме минимален период на зареждане от 24 часа преди провеждане на първоначален тест за аварийна продължителност.
- Този продукт е Клас II (двойна изолация)
- Продуктът не поддържа димиране
- Продуктът е със степен на защита IP20


## ИНСТАЛАЦИЯ

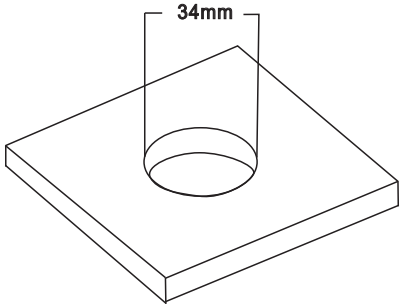


- Осигурете захранване до мястото на монтаж.
- Подгответе отвор в желаната повърхност според размерите, показани на Фиг. 1, като се уверите, че не нарушавате електрически кабели, водопроводи/газови тръби или носещи греди.


**ФИГ 1**

- Свържете осветителя към мрежовото захранване чрез подходяща разклонителна кутия, спазвайки правилната полярност (вж. Фиг. 2): фаза (кафяв) и нула (син).

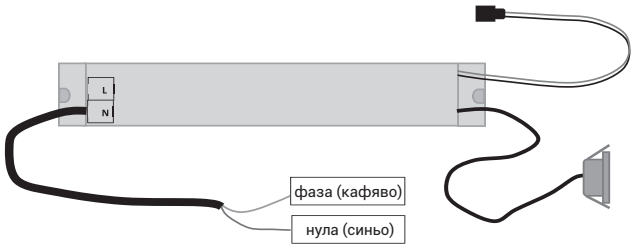


**ФИГ 2**

- Свържете батерията към инвертора (вж. Фиг. 3).

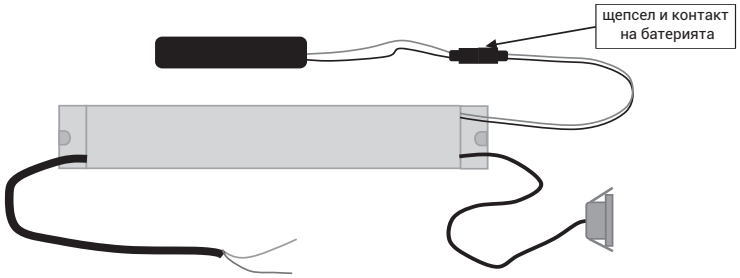


**ФИГ 3**

- Поставете инвертора и батерийния пакет в отвора в тавана.
- Натиснете монтажните щипки от двете страни на осветителя и ги фиксирайте в отвора.
- Включете захранването и се уверете, че **зеленият LED индикатор свети.

## ВНИМАНИЕ

Този продукт трябва да бъде изключен, преди веригата, в която е монтиран, да бъде подложена на тестове с високо напрежение или измерване на съпротивление на изолацията. Неспазването на това ще доведе до непоправими повреди.

## ВАЖНО

LED лампите, използвани в този продукт, не подлежат на подмяна. Продуктът трябва да бъде рециклиран правилно, когато достигне края на живота си. Проверете с местните власти за налични съоръжения.Ако батериите са останали в разредено състояние за продължителен период, препоръчваме няколко цикъла на зареждане и разреждане, за да се възстанови пълният капацитет. Батериите са никел-кадмиеви и трябва да се изхвърлят по подходящ начин. Свържете се с местните власти за правилното изхвърляне на този токсичен отпадък. Почиствайте само с мека суха кърпа – не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители, които могат да повредят продукта.

ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1582 София, Дружба 2, Бул. "Проф. Цветан Лазаров" 126А, 4ти етаж; Телефон: +359 2 988 45 72;