


OPTONICA

Manuale utente




Chiave cinetica - Set


IMPORTATORE: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Pianoterra; Telefono: +359 2 988 45 72;

1

Combinazioni:



SKU: 7651;7652



SKU: 7653;7654



2

Specifica chiave:

Controller singolo / Controller doppio

Dimensioni: 86x86x15mm

Cicli di accensione/spegnimento: 100.000x

Frequenza: 433 MHz

Livello di protezione: IP44



ATTENZIONE:

1. Evitare di installare un interruttore su una superficie metallica, superficie, che può seriamente compromettere la il campo di lavoro.
2. La portata può variare notevolmente in base agli ambienti.

3

Specifiche del controller:

Controller singolo / Controller doppio

Dimensioni: 55x45x25mm

Carico massimo: AC110V-240V~ 60Hz, <600W (canale)

Consumo energetico in standby: <0,3 W

Frequenza: 433 MHz

Grado di protezione: IP20




ATTENZIONE:

1. La portata può variare notevolmente in base agli ambienti.
2. Il controller non è disponibile per il funzionamento dell'aria condizionata, pompa o altro apparecchio >600 W (qualsiasi gruppo).
3. Assicuratevi quale sia attivo prima di Spegnerne l'alimentazione e installare il controller.


4

Installazione:

1. Utilizzare nastro biadesivo per l'installazione.




2. Utilizzare viti e tasselli per l'installazione.



*La chiave è disponibile per l'uso portatile in ambienti interni.

5

Installazione:

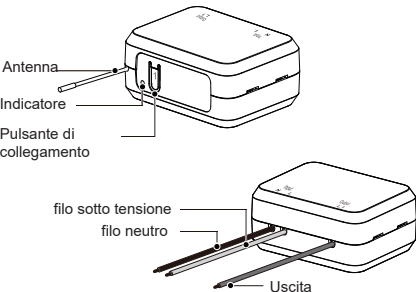


ATTENZIONE:

Il controller può controllare più elettrodomestici, assicurarsi che siano tutti in circuito in serie <600W (ogni gruppo)

6

Installazione:

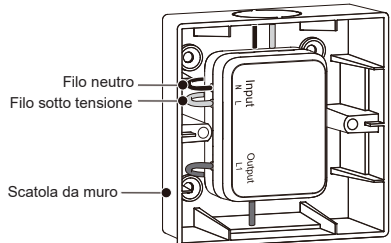


ATTENZIONE:

1. Il dispositivo di illuminazione (LED) lampeggerà se la connessione dei fili N e L è sbagliato.
2. Il controller non funzionerà se la connessione non è corretta. cavi di ingresso e di uscita.


7

Come accoppiare:


Ricordatevi di associare Switch e controller prima dell'uso.




1. Tenere premuto per 3 secondi.



2. Rilasciare dopo che l'indicatore lampeggia.



3. Premere l'interruttore.




4. Quando l'indicatore lampeggia L'associazione è completata.




5. Premere il pulsante per uscire dalla modalità di associazione.

11

Passaggio 1 (Controller singolo)




Passaggio 2




8

Passaggio 1 (Doppio controller)




Passaggio 2



9


Come reimpostare:



1. Tenere premuto il pulsante di associazione in 12 secondi



2. L'indicatore lampeggia 3 volte



3. Rilasciare il pulsante di associazione

12