80*80mm

OPTONICA

Manuale utente



Chiave cinetica - Set

ON/OFF + Dimmer

Tuya APP

IMPORTATORE: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia,
Mladost 1, bl. 144, Pianoterra; Telefono: +359 2 988 45 72;

Combinazioni:

Chiave: 7655 , 7656
Controller: (Dimmerazione) Wi-Fi
Codice prodotto : S2-A1



Specifica chiave:

Modello: 7655 ; 7656
Chiave unica
Dimensioni: 86x86x15мм
Cicli di accensione/spegnimento : 100 000x
Frequenza: 433MHz
Grado di protezione: IP44

ATTENZIONE:

1. Evitare di installare un interruttore su una superficie metallica.
superficie, che può seriamente compromettere la il campo di lavoro.
2. La portata può variare notevolmente in base agli ambienti.

Specifiche del controller:

Tipo: (Wi-Fi)
Dimensioni: 44x44x22мм
Carico massimo: AC110V-240V~ 60Hz,<150W (LED)
Frequenza: 433MHz
Grado di protezione: IP20

Oscuramento:

1. Premere e tenere premuto l'interruttore cinetico per 3 secondi per entrare modalità di oscuramento. La luce passerà gradualmente dal buio alla luminosità, poi ciclo dopo ciclo tra luce e buio ininterrottamente fino a l'interruttore viene rilasciato.
2. L'utente può installare l'app "TUYA" per controllare l'illuminazione della casa.

ATTENZIONE:

1. La portata può variare notevolmente in base agli ambienti.
2. Il controller non è disponibile per il funzionamento dell'aria condizionata, pompa o altro apparecchio (il carico massimo è indicato sopra).
3. Assicurarsi quale sia sotto tensione prima di spegnere l'alimentazione e installare il controller.

Installazione:

1. Utilizzare nastro biadesivo per l'installazione.



2. Utilizzare viti e tasselli per l'installazione.



*La chiave è disponibile per l'uso portatile in ambienti interni.

Installazione:



ATTENZIONE:

Il controller non funzionerà se collegato a
i cavi di ingresso e di uscita sono sbagliati

Passaggio 1 (WiFi)**:**



Passaggio 2

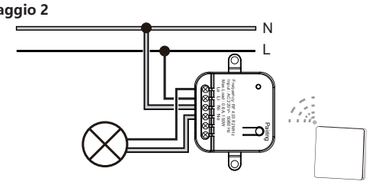

Come accoppiare:

Ricordatevi di associare Switch e controller prima dell'uso.



1. Tenere premuto per 3 secondi.



2. Rilasciare dopo che l'indicatore lampeggia.



3. Premere l'interruttore.



4. Quando l'indicatore lampeggia
L'associazione è completata.

Come reimpostare:



1. Spegnere l'interruttore automatico, premere pulsante di associazione e accensioneper 3 secondi.



2. L'indicatore lampeggia 3 volte



3. Rilasciare il pulsante di associazione