


OPTONICA

Lampione Stradale LED Solare Ibrido Manuale d'Uso

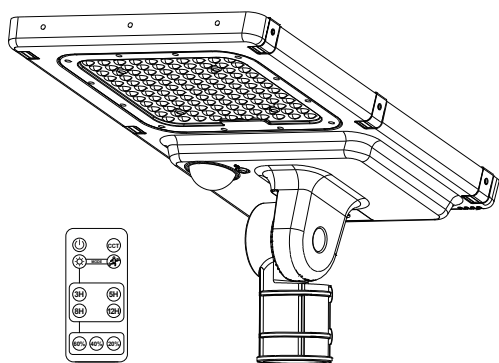

SKU: 9281

SKU: 9282

40W 6600LM

60W 9600LM




Si prega di seguire tutte le istruzioni per l'uso.
Conservare questo manuale per future consultazioni.

Specification


Parametro	6600LM	9600LM
Potenza in Uscita	40W	60W
Tensione in Ingresso	100-277V	100-277V
Pannello Solare Mono	23W 18V	33W 19.5V
Batteria LiFePO4	32700 12000mAh 9.6V 115.2Wh	32700 12000mAh 12.8V 153.6Wh
LEDs	SMD2835*240pcs	SMD2835*360pcs
Dimensioni	506.5*305.5*251mm	648.5*305.5*251mm
Altezza di Installazione	4~6 M	4~6 M
Distanza di Installazione	10~15 M	15~25 M
Area di Illuminazione	250m ²	460m ²
2 CCT	2 colori di luce regolabili tramite telecomando	
Angolo del Fascio	140°*70°	
Sensore PIR Digitale	180° / 8 Meters	
Modalità di Lavoro	Keep Lighting Mode Sensor Mode	
Tempo di Carica	7~9 ore di forte luce solare per carica completa	
Tempo di Illuminazione	60 ore max	
Grado di Protezione	IP65 antipolvere e impermeabile	
Materiale della Scocca	ABS+PC, fibra di nylon / staffa in alluminio, anti-UV	
Angolo Regolabile	180° regolabile	

2 Modalità di Lavoro Opzionali e 2 CCT

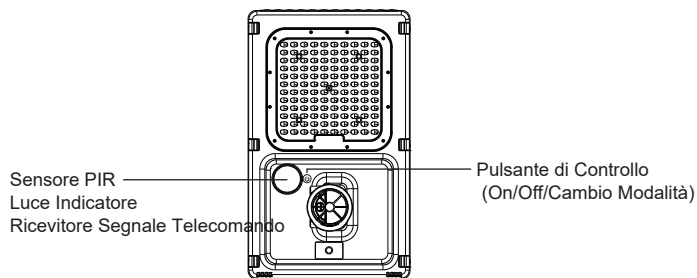

Selezione Modalità & CCT tramite Telecomando

- * Il telecomando può essere utilizzato solo dopo l'attivazione della lampada tramite il pulsante on/off sulla lampada.
- * Luminosità e tempo di illuminazione possono essere regolati solo in Modalità Luce Continua.
- * Distanza del telecomando: 6 metri.
- * Il telecomando dispone di funzione memoria.

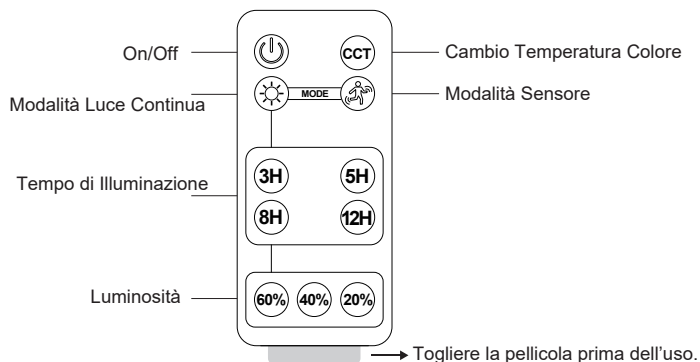

Selezione Modalità tramite Pulsante sulla Lampada

- Premere una volta → Modalità Luce Continua
- Premere due volte → Modalità Sensore
- Premere tre volte → Spegnimento

Modalità Luce Continua

La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene il 60% di luminosità per 3 ore, dopodiché passa alla Modalità Sensore.



È possibile selezionare tramite telecomando il tempo di illuminazione e la luminosità desiderati. La lampada rimane alla luminosità impostata per il tempo selezionato, poi passa alla Modalità Sensore.

Esempio:

Premere + [Luce Continua] + [5H] , [40%]

La lampada si accende automaticamente di notte Mantiene il 40% di luminosità per 5 ore Poi passa alla Modalità Sensore


Alla modalità 12H, la lampada mantiene la luminosità selezionata per tutta la notte (la durata effettiva può variare) e non passa alla Modalità Sensore — rimane accesa finché è buio.

Modalità Sensore

La lampada si accende automaticamente di notte e passa alla massima luminosità quando rileva movimento entro il raggio, poi torna al 3% di luminosità dopo 20 secondi senza movimento.




Contenuto della Confezione

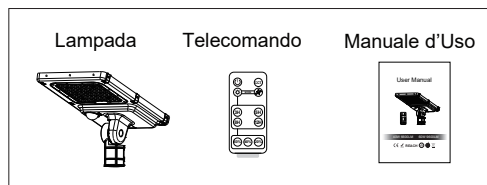


Optional



Piastra Anti-Uccelli




Si consiglia di installare la lampada con un'inclinazione verso l'alto. In questo caso, assicurarsi che i tre tappi in gomma superiori o la piastra anti-uccelli siano installati correttamente. Assicurarsi che i 3 fori delle viti siano sigillati.



1. Installare la piastra anti-uccelli e fissarla con viti M4 sulla lampada (se non c'è piastra anti-uccelli, saltare questo passaggio).
2. Posizionare la lampada su un palo da Ø60 mm e fissarla con viti M8*25. La staffa in fibra di nylon si fissa con 2 viti. La staffa in alluminio si fissa con 4 viti.




3. Premere il pulsante sulla lampada per accenderla, poi usare il telecomando per selezionare la modalità di lavoro e la temperatura di colore (CCT).

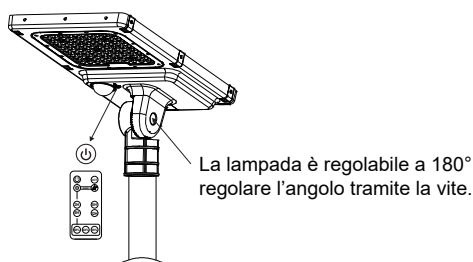

La lampada è regolabile a 180° regolare l'angolo tramite la vite.

Se la lampada è installata con inclinazione verso il basso, rimuovere i tre tappi in gomma superiori e la piastra anti-uccelli, e assicurarsi che i 3 fori delle viti siano aperti per un miglior drenaggio.



Luce Indicatrice

* La lampada dispone di una luce RGB che indica lo stato di carica e la capacità della batteria.

Capacità Batteria	Giorno (Carica) (Ricarica della batteria)	Notte (Scarica della batteria)
0-30%	La luce rossa lampeggia ogni 3 secondi.	La luce rossa lampeggia ogni secondo.
30%-60%	La luce blu lampeggia ogni 3 secondi.	La luce blu rimane accesa.
60%-90%	La luce verde lampeggia ogni 3 secondi.	La luce verde rimane accesa.
90%-100%	La luce verde rimane accesa.	La luce verde rimane accesa.

Ampie Applicazioni

Ampio utilizzo per strade, parcheggi, giardini, piazze, cancelli, magazzini, fattorie, zone industriali, parchi, villaggi, garage, vialetti, zone rurali, ecc.

Avvertenze

1. Questa è una lampada solare, installarla in un luogo dove possa assorbire sufficiente luce solare.
2. La lampada si carica durante il giorno e si accende automaticamente al tramonto.
3. Il tempo di illuminazione dipende dalla durata dell'esposizione al sole e dalla modalità selezionata.
4. La Modalità Sensore utilizza un sistema AIM, più intelligente e facile da usare.
5. Il pulsante On/Off sulla lampada è un interruttore di spegnimento totale, utile per ridurre i consumi. La lampada può comunque caricarsi con l'energia solare anche quando è spenta.
6. Il chip intelligente integrato dispone di protezione da sovraccarica e sovrascarica, sicuro e resistente.
7. La lampada è equipaggiata con un pacco batteria interno, sostituibile. In caso di necessità, contattare il venditore per una nuova batteria.
8. Non smontare la lampada se non si è professionisti.
9. Non gettare la batteria nei rifiuti domestici per evitare rischi di esplosione.