
OPTONICA

DATASHEET



## Panneau LED Ultra Mince Encastré+Surface CCT

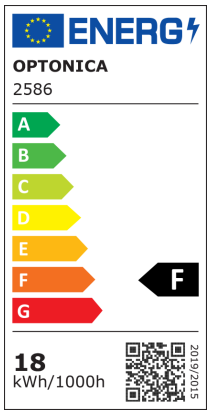


**Puissance**

18W

**Couleur de lumiere**

Changement de couleur 3000K-6000K

**Stamps**

CE RoHS -80

## echnical Specification

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Brand** | Optonica | **Material** | ALU+PC |
| **Product Code** | DL18-A7 | **Operating Frequency** | 50-60 Hz |
| **Power** | 18W | **Temperature** | -20°C / +40°C |
| **Energy Consumption** | 18 kWh/1000h | **Ra ≥** | 80 |
| **Input voltage** | AC175-265V | **Life span** | 25 000 Hours |
| **Flux** | 1600 lm | **Color Code** | 830-860 |
| **FLUX per watt** | 89lm/W | **Body Color** | White |
| **IP** | 20 | **Mount Type** | Reccesed/Surface |
| **Dimmable** | No | **Lumen maintenance at end of service life** | 70% |
| **Correlated Color Temperature** | 3000K-6000K | **Size of product** | ϕ225x19 mm |
| **Light Color** | Changement de couleur 3000K-6000K | **Size of package** | 235x230x35 mm |
| **Wattage Equivalent** | 107W | **Items per pack** | 1 |
| **EAN Code** | 3800156625860 | **Items per box** | 20 |
| **Energy Efficiency Label** | F | **Color Of The Shell** | White |
| **Beam angle** | 100° | **Color Change Mode** | CCT |
| **Hole Size** | Φ65-210 mm | **Gross weight** | 0,470 kg |
| **Power Factor** | 0.9 | **Net weight** | 0,342 kg |

| | |
|---|---|
| **On/Off Cycles** | 25 000x |
| **Instant On** | 0.1s |
| **Warranty** | 3 Years |