

OPTONICA

Соларна камера SKU: 246/247

Инструкция за инсталация




Моля, прочетете внимателно краткото ръководство, преди да използвате продукта, и го съхранявайте на безопасно място.

Вносител: Prima Group 2004 LTD, България, 1784 София, ж.к. Младост 1, бл. 144, партер
Тел.: +359 2 988 45 72

Инсталиране на оборудването


Инсталиране на соларния панел:

1. Поставете соларните панели на безопасно и равно място (чупливи са) и монтирайте противоударните предпазители по ъглите.
2. Отстранете стойката на панела и подравнете отвора за винтовете с панела.
3. Вземете пакета с винтове от комплекта, поставете 1 мм подложката в жлеба на задната част на панела, закрепете винтовете M5×12, и ги стегнете с пеперудните гайки M5.

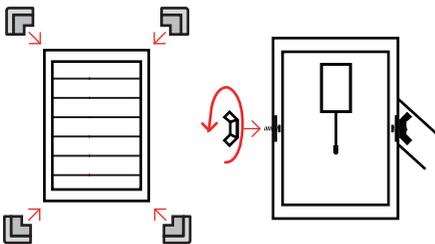

Монтиране на камерата:

1. Пробийте отвор в стената, подходящ за M5×25 разширителен анкер.
2. Подравнете камерата с отвора и завийте с винтовете M3.5×35.
3. Свържете захранващия кабел от соларния панел към Туре-С порта на камерата.




Комплектът съдържа



Комплектът съдържа

- Комплект пластмасови разширителни анкери:
- Винт M3.5×35 6 бр.
- Пластмасова дюбел-тръбичка M5×25 6 бр.
- Отвертка
- Винтове M5×12 2 бр.
- Правоъгълни подложки 1 мм 2 бр.
- Пеперудни гайки M5 2 бр.
- Противоударни ъглови предпазители 4 бр.

Схема на интерфейсите индикатори

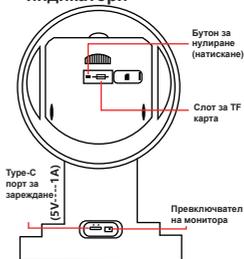

Описание на индикаторите Светодиод на устройството:

- Оранжева светлина — устройството се включва
- Червена мигаща светлина — устройството се свързва към мрежата или няма връзка
- Жълта светлина — устройството работи нормално

Инсталиране на софтуер

Търсете приложението "iSmKit" в App Store или Google Play и го инсталирайте.
За iOS: изисква iOS 9.0 или по-нова версия
За Android: изисква Android 5.1 или по-нова версия



iSmKit APP



Android iSmKit App




iOS iSmKit App

Свързване към мрежата

Важно: Преди да свържете устройството с мрежата, уверете се, че телефонът е свързан към локалната Wi-Fi мрежа.

1. Отворете приложението iSmKit и направете регистрацията и вход.
2. Натиснете „Добави устройство“.
3. Сканирайте QR кода на камерата

(етикетът етиктовено е на дъното или отстрани на корпуса).

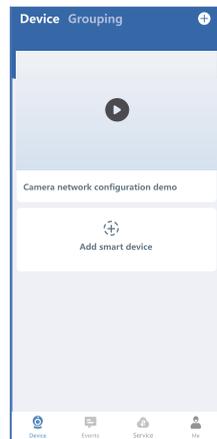

▲ **Операция за конфигуриране на мрежа чрез QR код**

1. Натиснете върху Wi-Fi камерата в долната част на интерфейса;
2. Натиснете върху QR кода, за да разпределите мрежата;
3. Въведете името на LAN мрежата и паролата;

4. Насочете QR кода, генериран от вашия телефон, към камерата. На разстояние 10–30 см, след успешно сканиране устройството ще извести: „Получена информация за конфигурация“.

▲ **Операции по конфигуриране на мрежа чрез AP режим**


1. Натиснете върху Wi-Fi устройството в долната част на интерфейса;
2. Натиснете „AP Hotspot Connection“ (Свързване чрез AP точка);

3. Въведете името на LAN мрежата и паролата;

4. Следвайте инструкциите на телефона, за да продължите.




①

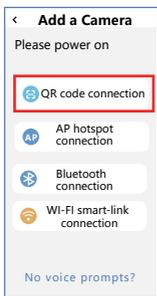


②




③

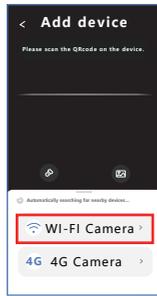

①

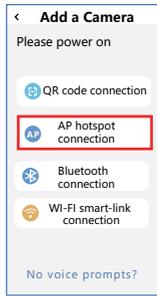

②



④ **Забележка: Всички горепосочени операции изискват телефонът да бъде свързан към LAN.**



③



④

Често задавани въпроси

В: Камерата не може да се свърже към Wi-Fi?
О: Преди да свържете устройството към Wi-Fi, моля натиснете и задръжте бутона за нулиране, за да инициализирате устройството. Звукът сигнал: „Reset Successful“ означава, че камерата се рестартира – опитайте отново!

В: Появява ли се съобщение „Device offline“ (Устройството е офлайн) в списъка с устройства?
О: Моля, рестартирайте камерата, за да се уверите, че камерата стартира нормално и е свързана към Wi-Fi.

Внимание

Устройството поддържа само 2.4GHz Wi-Fi. Моля, уверете се, че телефонът ви е свързан към 2.4GHz Wi-Fi преди сдвояване;

Относно записването на Micro SD карта: когато капацитетът на запис достигне своя лимит, файловете с най-ранна дата ще бъдат автоматично изтрити и заместени;

Продължителна употреба на камерата в неблагоприятни среди (висока температура, висока влажност, много прах, дим и др.) ще ускори влошаването или повредата на камерата;

Приложението iSmKit и фърмуерът на устройството ще се обновяват периодично. За най-добро изживяване, моля обновявайте приложението и фърмуера на устройството своевременно.

Забележка: Моля, не отваряйте водоустойчивото капаче на Туре-С порта за зареждане и го поставете обратно незабавно след свързване на кабела.

Гаранционна карта

Потребител: _____
 Пълен адрес: _____

Телефони: _____ пощенски код: _____

Имейл: _____

Модел на продукта: _____

Сериен номер (SN): _____

Дата на производство: _____

Дата на покупка: _____

Безплатна гаранция: _____

Ако имате други изисквания, моля попълнете по-долу:

Дата:	Описание на проблема:	Ремонти: