OPTONICA

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED NOTLICHT


ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Anleitung sollte vom Endnutzer sorgfältig gelesen und nach der Installation für spätere Verwendung und Wartung aufbewahrt werden.
Diese Anleitung dient der Installation des folgenden Produkts:

SICHERHEIT

- Die Installation dieser Leuchte darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer anderen Fachkraft gemäß den neuesten Bauvorschriften und den aktuellen IEEVerdrahtungsvorschriften durchgeführt werden.
- Bitte trennen Sie vor der Installation/Wartung die Netzspannung.
- Prüfen Sie, ob die Gesamtlast des Stromkreises (auch bei eingebauter Leuchte) die Nennleistung des Stromkabels, der Sicherung oder des Leistungsschalters überschreitet.
- Bitte beachten Sie die IP-Schutzart (Ingress of Protection / Schutz vor Wasser) dieser Leuchte bei der Wahl des Installationsorts.
- Die Installation in Bereichen mit konstanten Temperaturen unter 0 °C kann die Lebensdauer der Batterie verkürzen.
- Wir empfehlen eine Mindestladezeit von 24 Stunden vor der ersten Inbetriebnahme eines Notbetriebstests.
- Dieses Produkt ist doppelt isoliert nach Klasse II.
- Dieses Produkt ist nicht dimmbar.
- Dieses Produkt hat die Schutzart IP20.

INSTALLATION

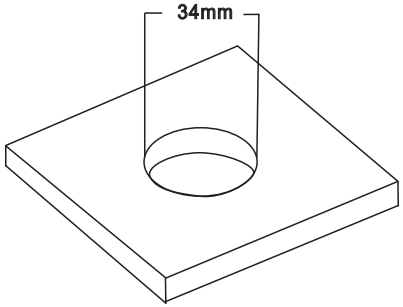

- Stellen Sie die Stromversorgung zum gewünschten Installationspunkt bereit.
- Bereiten Sie einen Ausschnitt in der gewünschten Oberfläche vor.
-Gemäß den Ausschnittdetails in Abb. 1, achten Sie darauf, dass das Notlicht nicht mit Elektrokabeln, Wasser-/Gasleitungen oder Deckenbalken kollidiert.

ABB 1

- Schließen Sie die Leuchte über eine geeignete Anschlussdose an das Stromnetz an. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (siehe Abb. 2). Phase (braun) und Nullleiter (blau).

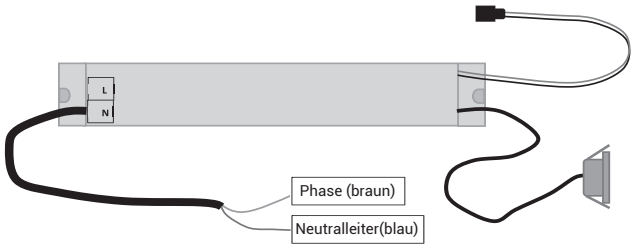


ABB 2

- Schließen Sie die Batterie an den Wechselrichter an (siehe Abb. 3).

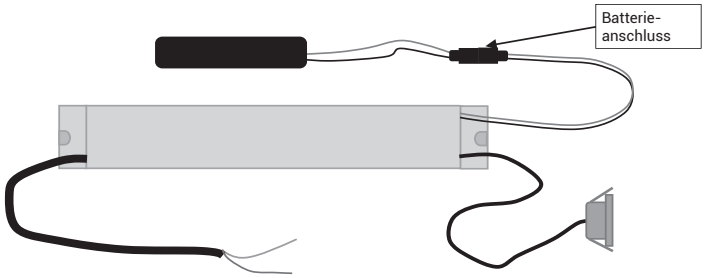


ABB 3

- Setzen Sie das Netzteil und den Akkupack durch die Aussparung in die Decke ein.
- Drücken Sie die Federklammern an beiden Seiten der Halterung nach oben und setzen Sie sie in die Decke ein.
- Schalten Sie die Stromversorgung ein und stellen Sie sicher, dass die grüne LED-Anzeige leuchtet.

WARNUNG

Dieses Produkt muss vor der Prüfung der Hochspannung oder des Isolationswiderstands des Stromkreises, an den es angeschlossen ist, vom Stromnetz getrennt werden. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung können irreparable Schäden entstehen.

ALLGEMEINES

Die in diesem Produkt verbauten LED-Lampen sind nicht austauschbar. Das Produkt muss nach Ablauf seiner Lebensdauer ordnungsgemäß recycelt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden nach Recyclingmöglichkeiten. Sollten die Batterien längere Zeit entladen sein, empfehlen wir, sie mehrmals zu laden und zu entladen, um ihre volle Kapazität wiederherzustellen. Die Batterien in diesem Produkt bestehen aus Nickel-Cadmium und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich für die Entsorgung dieses Sondermülls an die örtlichen Behörden. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, da diese das Produkt beschädigen könnten.

IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1582 Sofia, Druzhba 2, Blvd. "Prof. Tsvetan Lazarov" 126A, 4 Stock; Tel.: +359 2 988 45 72.