OPTONICA

MANUALE DELL'USO

LUCE DI EMERGENZA A LED


ISTRUZIONI GENERALI

Queste istruzioni devono essere lette attentamente e conservate dall'utente finale dopo l'installazione per eventuali riferimenti futuri e operazioni di manutenzione.
Queste istruzioni devono essere utilizzate per agevolare l'installazione del seguente prodotto:

SICUREZZA

- L'installazione di questo apparecchio deve essere eseguita solo da un elettricista qualificato o da una persona competente, in conformità con le normative edilizie vigenti e con il regolamento IEE sugli impianti elettrici.
- Isolare l'alimentazione principale prima dell'installazione o della manutenzione.
- Verificare che il carico totale del circuito (incluso questo apparecchio) non superi il valore nominale del cavo, del fusibile o dell'interruttore del circuito.
- Tenere presente il grado di protezione IP (Ingress Protection) dell'apparecchio quando si sceglie il luogo di installazione.
- L'installazione in ambienti dove la temperatura scende costantemente sotto 0ºC può ridurre la durata o la vita della batteria.
- Si consiglia un tempo minimo di carica di 24 ore prima di eseguire il primo test di durata dell'emergenza.
- Questo prodotto è di Classe II – doppio isolamento
- Questo prodotto non è dimmerabile
- Questo prodotto ha un grado di protezione IP20

INSTALLAZIONE

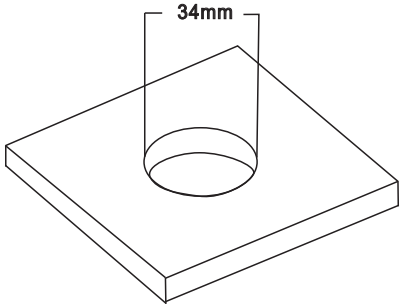

- Fornire alimentazione al punto desiderato per l'installazione.
- Preparare il foro nella superficie desiderata secondo le specifiche riportate nella Fig. 1, assicurandosi che non si interferisca con cavi elettrici, tubazioni dell'acqua/gas o travi del soffitto.

FIG 1

- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica tramite una scatola di derivazione adatta, osservando la corretta polarità (vedi Fig. 2): Fase (marrone) e Neutro (blu).

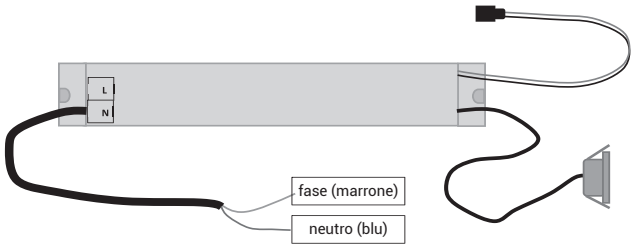


FIG 2

- Collegare la batteria all'inverter (vedi Fig. 3).

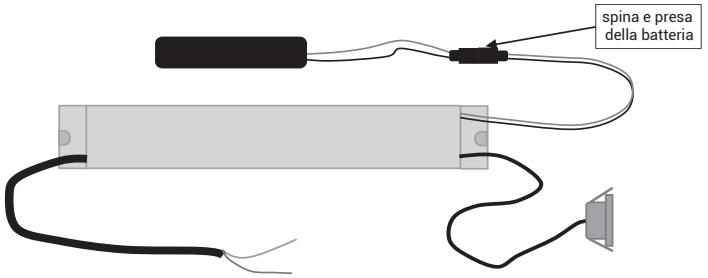


FIG 3

- Inserire inverter e pacco batteria nel soffitto attraverso l'apertura.
- Premere le molle di fissaggio su entrambi i lati dell'apparecchio e inserirlo nel soffitto.
- Accendere l'alimentazione e assicurarsi che il LED verde sia acceso.

ATTENZIONE

Questo prodotto deve essere disconnesso prima che il circuito su cui è installato venga sottoposto a test ad alta tensione o prove di isolamento.
Danni irreparabili possono verificarsi se questa istruzione non viene seguita.

INFORMAZIONI GENERALI

Le lampade LED integrate in questo prodotto non sono sostituibili. Il prodotto deve essere riciclato correttamente al termine della sua vita utile. Verificare con le autorità locali dove sono disponibili le strutture di smaltimento. Se le batterie sono rimaste in stato di scarica per un lungo periodo, si consiglia di effettuare più cicli di carica e scarica per ripristinarne la piena capacità. Le batterie contenute in questo prodotto sono Nichel-Cadmio e devono essere smaltite correttamente. Contattare le autorità locali per lo smaltimento di questi rifiuti tossici. Pulire solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o solventi che potrebbero danneggiare il prodotto.

IMPORTATORE: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1582 Sofia, Druzhba 2, Viale "Prof. Tsvetan Lazarov" 126A, 4 piano; Telefono: +359 2 988 45 72;