
OPTONICA

DATASHEET



## LED Backlit Mini Panel Slim quadratisch

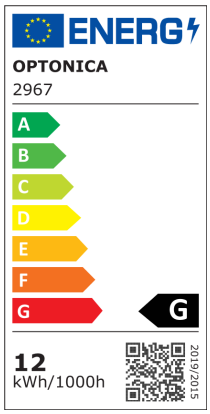


**Leistung**

12W

**Lichtfarbe**

Neutralweiß

**Stamps**

CE RoHS -80

## Technische Spezifikation

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Brand** | Optonica | **Instant On** | 0.1s |
| **Product Code** | DL12-B1 | **Operating Frequency** | 50-60 Hz |
| **Power** | 12W | **Temperature** | -20°C / +40°C |
| **Energy Consumption** | 12 kWh/1000h | **Ra ≥** | 80 |
| **Input voltage** | AC85-265V | **Life span** | 25 000 Hours |
| **Flux** | 840 lm | **Body Color** | White |
| **FLUX per watt** | 70lm/W | **Lumen maintenance at end of service life** | 70% |
| **IP** | 20 | **Size of product** | 170x170x24mm |
| **Dimmable** | No | **Size of package** | 19.5x2.8x17.5cm |
| **Correlated Color Temperature** | 4500K | **Size of Box** | 41x30x37cm |
| **Light Color** | Neutralweiß | **Items per pack** | 1 |
| **EAN Code** | 3800156629677 | **Items per box** | 40 |
| **Energy Efficiency Label** | G | **Material** | Aluminium |
| **Beam angle** | 120º | **Gross weight** | 0,176 kg |
| **Hole Size** | 150x150mm | **Net weight** | 0,130 kg |
| **On/Off Cycles** | 25 000x | **Warranty** | 2 Years |