

LED Wall Washer SKU:7141



Caratteristiche:

1. Connettori maschio e femmina impermeabili con terminali solidi.
2. Impermeabilizzazione meccanica senza utilizzo di colla.
3. Il cavo con dado di fissaggio ha superato una tensione di 80 Newton, molto superiore agli standard europei, garantendo maggiore sicurezza.
4. Staffa regolabile a 180°, installazione semplice, aspetto pulito ed elegante, senza alterare l'estetica dell'edificio.
5. Uso comodo, grande durata, sistema integrato e supporto tecnico.

Specifiche tecniche:

Cavo di alimentazione:

Consumo massimo:

Colore della luce:

Temperatura di funzionamento:

Grado di protezione:

Sistema di controllo:

Ogni apparecchio è dotato di UN CAVO 3×1.0mm² lungo 15 cm con connettore maschio e femmina

(Marrone: DC24V+, Blu: DC24V-, Giallo/Verde: Dati/Segnale)

Tensione di funzionamento: DC 24V

18W


RGB + 3000K

da -20°C a +50°C


IP66

SPI (Controller principale / Controller secondario)

Installazione:

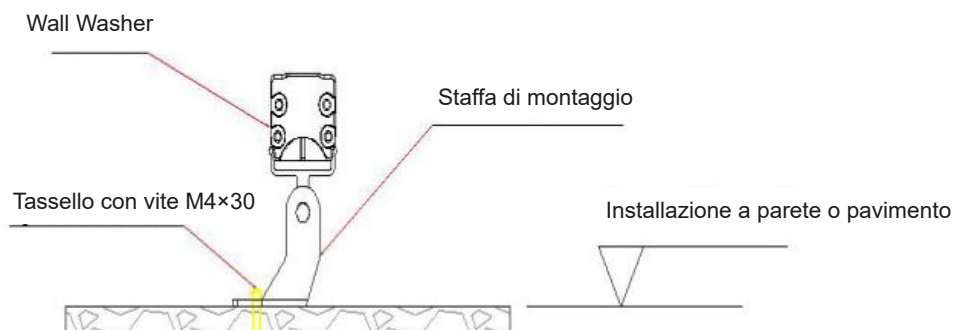

Schema del sistema:

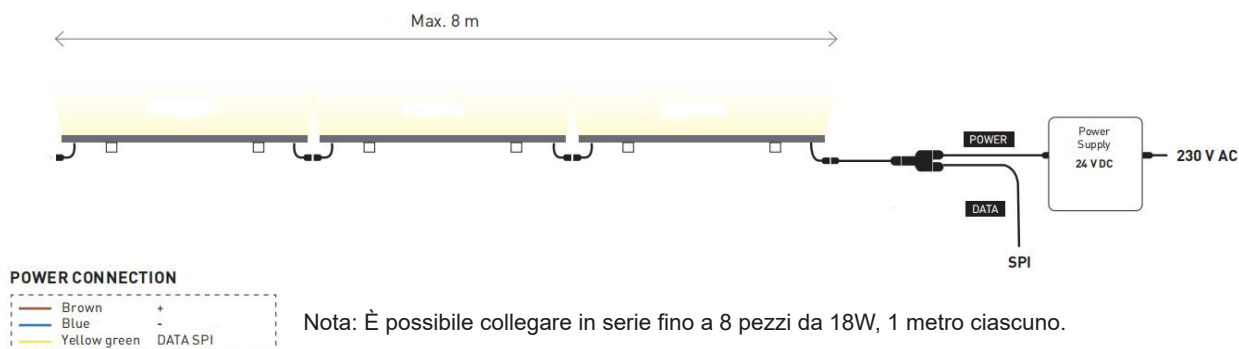

Nota: È possibile collegare in serie fino a 8 pezzi da 18W, 1 metro ciascuno.

Avvertenze:

Assicurarsi che l'apparecchio sia installato correttamente prima del collegamento alla rete elettrica.

Non coprire il corpo illuminante.

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da un elettricista qualificato.