

110x80mm

5. Betriebsumgebungstemperatur

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen geeignet, die unter normalen Bedingungen +40 °C nicht überschreiten. Der durchschnittliche Temperaturwert über einen Zeitraum von 24 Stunden darf jedoch +35 °C überschreiten. Die zulässige Untergrenze der Umgebungstemperatur liegt bei -5 °C.

6. Reinigung

Bitte ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker der Stromzufuhr und wischen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder chemischen Reinigungsmittel.

7. Entsorgungshinweise

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, entsorgen bzw. recyceln Sie das Produkt bitte verantwortungsvoll. Zur Rückgabe Ihres Altgeräts nutzen Sie bitte die vorhandenen Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser nimmt das Gerät zur umweltgerechten Entsorgung und zum Recycling entgegen.

MANUFACTURER / FROKBOODTER / HERSTELLER: GUANGZHOU OPTONICAL CO., LTD. 10 JIANGNAN TIANHONG ROAD, DANHE VILLAGE, DASHI STREET, PANYU, GUANGZHOU, CHINA



IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss; Tel.: +359 2 988 45 72;

OPTONICA

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ausfahrbare Steckdose

3 AC Steckdosen + USB-A & USB-C

SKU: 7644


1. Produkt Information

16A 250V~(Max.3500W 230V~ 50Hz), Klasse I, nicht wiederverdrahtbar, mit 2P+E, mit Berührungsschutz, mit USB-Ladegerät, verbunden mit einem H05VV-F 3G1.0/1.5mm² Kabel, IP20.



- 1) Stecker mit Kabel
- 2) Gewinde zur Befestigung
- 3) Steckdosen
- 4) USB Ausgang Type-C
- 5) USB Ausgang Type-A
- 6) Metallgehäuse
- 7) Drucktaster

2. Installation

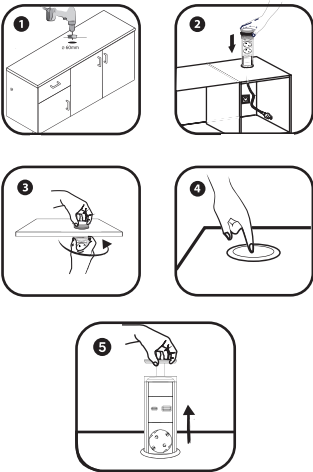

3. Technische Daten

Punkte	Technische Daten
Eingang (AC):	16A 220-240V~, 50Hz
Ausgang (AC):	Max.3500W 230V~
Eingang (USB Ladegerät):	230V~, 50Hz, 0.5A
Ausgang(USB):	In total: 5.0V 3.4A,Max.17.0W
Type-A :	5.0V 2.4A,Max.12.0W
Type-C :	5.0V 3.0A,Max.15.0W
IP Schutzart :	IP20
Durchschnittliche aktive Effizienz	85.1 %
Effizienz bei niedriger Nutzung	80.2 %
Stromverbrauch ohne Nutzung	0.09W

4. Warnhinweise

- Ausschließlich für trockene Räume geeignet.
- Schließen Sie diese Steckdosen nicht direkt hintereinander bzw. nicht in Reihe an.
- Verdecken Sie das Produkt nicht.
- Bitte überprüfen Sie die Erdung der Stromzufuhr. Diese muss intakt sein.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Wärmequellen wie Herd, Elektrogeräten, direkter Sonneneinstrahlung oder ähnliches.