

OPTONICA

BENUTZERHANDBUCH

1. KAMERAGEHÄUSE & TASTENFUNKTIONEN



Meaning of icons

	WiFi is ON(WiFi default is off)
	WiFi connected
	Dash cam is recording
	Emergency recording
	SD card inserted/ No SD card
	Record audio / Don't record audio

IMPORTIERER: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia, Mladost 1, Bl. 144, Erdgeschoss
Telefon: +359 2 988 45 72


2.WLAN

WLAN-Name: XXXXXXXX

Passwort: 1234567890

Mit dem WLAN verbinden und die App öffnen.

Auf die App klicken, um die Benutzeroberfläche zur Bedienung der Dashcam aufzurufen

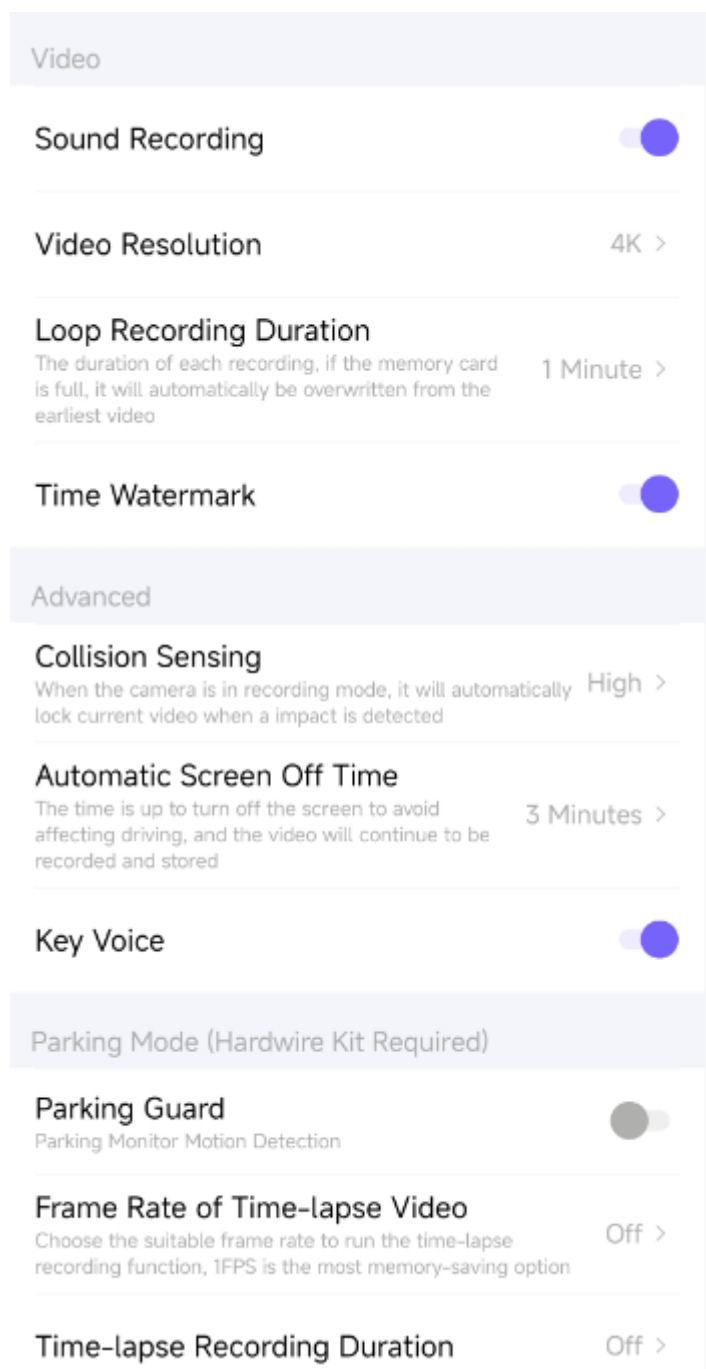

3.SPEZIFIKATIONEN

Modellname	9533
Display	1,47 Zoll IPS-Bildschirm
Objektiv	170° Weitwinkelobjektiv – 6 Glaslinsen
Sprachen	Englisch / Französisch / Niederländisch / Spanisch / Deutsch / Vereinfachtes Chinesisch / Traditionelles Chinesisch / Koreanisch / Japanisch
Speicher	Micro-SD-Karte, Klasse 10 U3, max. 256 GB
Videoauflösung	3840x2160P 2560X1440P 1920X1080P
Dateiformat	Video: TS Foto: JPEG
Integriertes WLAN	Unterstützt
Zeiteinstellungen	Unterstützt
Mikrofon	Unterstützt
Lautstärkeregelung	Supported
Loop-Aufnahme	Unterstützt – nahtlose Aufnahme

Parküberwachung	Unterstützt
Bildschirmschoner	Unterstützt
Stromversorgung Ein-/Ausgang	Eingang: DC 12–24 V / max. 2A DC 5 V / 4,8 A
Batteriekapazität	Superkondensator
Betriebstemperatur	-4 °F bis 167 °F (-18 °C bis 75 °C)
Rückspiegel zurückziehen	Unterstützt

WLAN EINSCHALTEN

- ① Taste „M“ drücken, um die Systemeinstellungen zu öffnen
- ② WLAN-Option suchen und einschalten

APP HERUNTERLADEN

- ① App „VIIDURE“ aus dem Google Play Store herunterladen
- ② App „VIIDURE“ aus dem App Store herunterladen
- ③ QR-Code scannen, um die App herunterzuladen



BITTE BEACHTEN:

- Stellen Sie sicher, dass die Windschutzscheibe frei von Staubpartikeln ist.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Saugnapf und drücken Sie ihn an die Frontscheibe, um Luftblasen zu entfernen. Drehen Sie den Hebel des Saugnapfs in die Verriegelungsposition, um die Halterung zu fixieren.

HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass die Sicht der Kamera nicht durch Scheibentönung oder andere Gegenstände behindert wird.
- Wenn Ihr Fahrzeug über Seitenairbags verfügt, verlegen Sie die Kabel mit Vorsicht entlang der Fahrzeugfenster. Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht vor den Airbags verlaufen, da dies die ordnungsgemäße Auslösung der Airbags beeinträchtigen kann.