

OPTONICA

Lampada industriale High Bay Manuale d'uso




Caratteristiche e vantaggi

- Design con raffreddamento integrato, compatto, elegante ed efficiente.
- Design UFO e struttura ultrasottile. L'alluminio pressofuso migliora la dissipazione del calore.
- Alta efficienza luminosa con chip di marche note. Illuminazione uniforme e ad alto flusso luminoso.
- Driver LIFUD/MEANWELL per prestazioni affidabili a lungo termine.
- Alte prestazioni, alto fattore di potenza (PF), senza sfarfallio.
- Protezione IP65 – resistente all'acqua, adatta ad ambienti difficili.

Specifiche


Tensione	AC180-260V 50/60Hz
Fattore di potenza	>0.9
Potenza	50W
Efficienza luminosa	110-120lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Materiale	Corpo in alluminio nero con lente ottica
Angolo del fascio	90°
Temperatura colore	3000K - 4000K - 6500K 3 CCT Switched
Temperatura di esercizio	-20°C — +50°C
Grado di protezione	IP65
Colore della scocca	Nero

Dimensioni e componenti

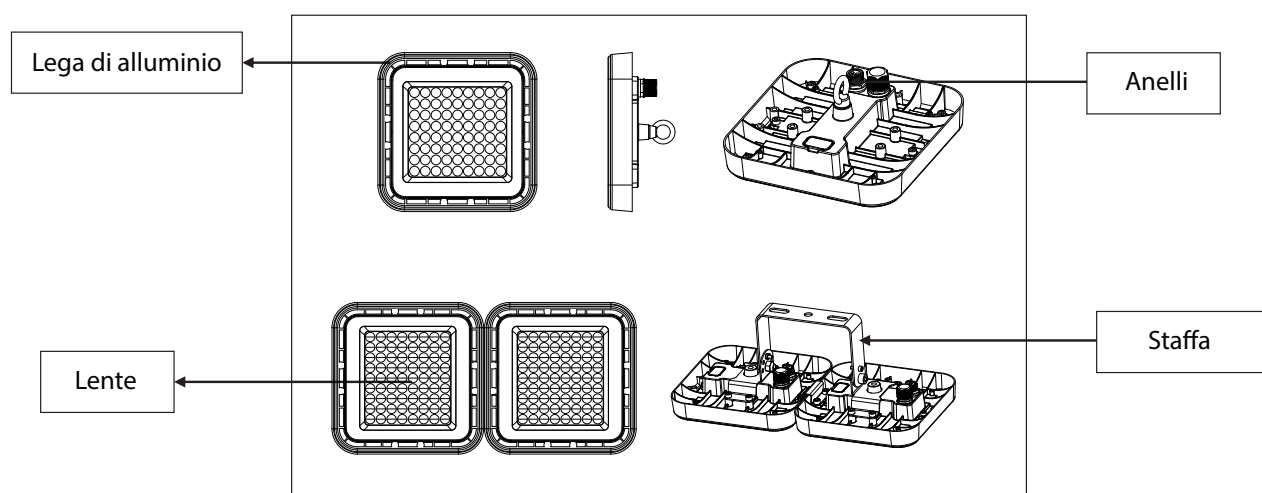


installazione:

1.

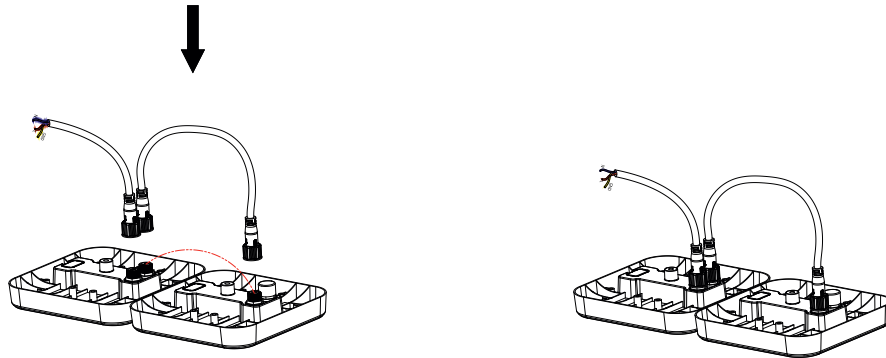

2.

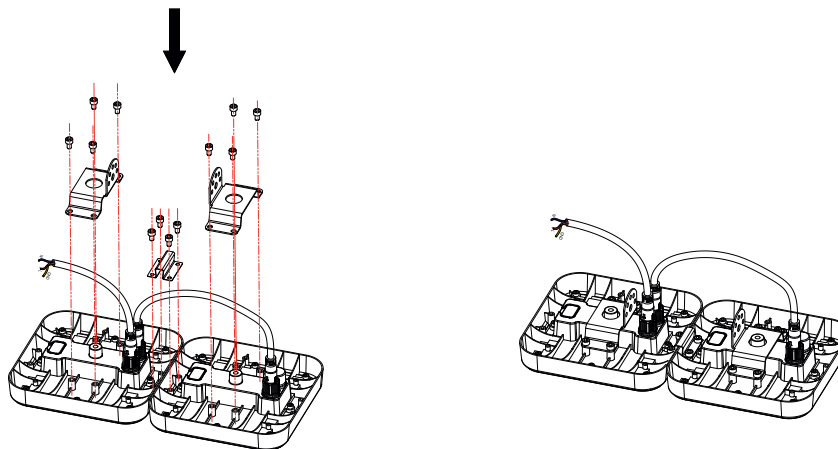

3.



Questo prodotto deve essere smaltito responsabilmente al termine della sua vita utile. Si prega di riciclare dove esistono strutture adeguate. Rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore per informazioni sul riciclaggio (Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE).

Avvertenze e promemoria

Informazioni importanti sulla sicurezza

- Non collegare direttamente alla rete senza fusibile.
- Scollegare l'alimentazione prima dell'installazione.
- Seguire tutte le istruzioni e avvertenze.
- Adatto per uso esterno. In caso di dubbio consultare un elettricista.

Istruzioni di installazione

- Utilizzare un fusibile.
- Installazione da parte di un elettricista qualificato con messa a terra.
- Assicurarsi che i collegamenti siano sicuri.
- Controllare la presenza di cavi o tubazioni prima del montaggio.

Informazioni generali

Non montare su superfici umide o appena verniciate.

- Strumenti necessari:
- Trapano
- Cacciavite a croce
- Cacciavite a taglio
- Nastro isolante

