


OPTONICA

Features:

- © Neon Flex LED Streifen können senkrecht zur Lichtaustrittsstelle gebogen werden.
- © Eine Lineare Lichtquelle ohne Lichtpunkte sorgt für eine weiche und gleichmäßige Beleuchtung.
- © In verschiedenen Farben erhältlich: rot, orange, gelb, grün, eisblau, blau, pink, lila, weiß und warmweiß.
- © Modifizierter Silikonschlauch mit einem hohen Schutz vor Wassereintritt.
- © Resistent gegen UV-Strahlung und Chemikalien.
- © Segmentweise kürzbar, einfach zu installieren.
- © Weit verbreitete Nutzung als Gebäudedekoration oder in Werbeschildern, Freizeitparks usw.


Verfügbares Zubehör:



Kabelanschlussstück




Endkappe




Aluminum
Montagehalterung


Schneiden und Abdichten des Streifens:

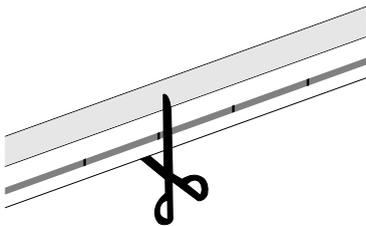


Kürzen Sie den Neon Flex LED Streifen an einer markierten Stellen entlang der Schnittlinie (Schwarzer Punkt)

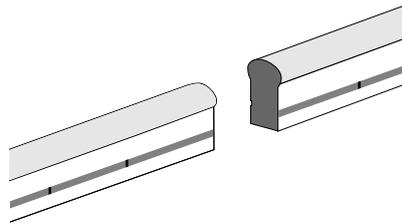


Der Streifen wurde nun in zwei Teile geschnitten.

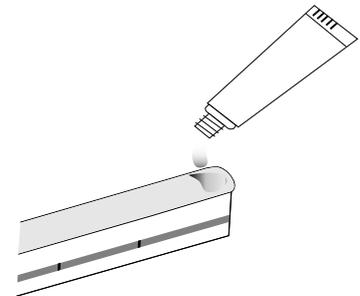


Tragen Sie am Ende des Streifens etwas Kleber auf.

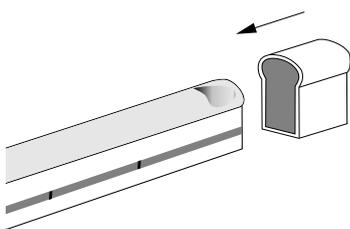

Setzen Sie die Endkappe auf den LED Streifen.


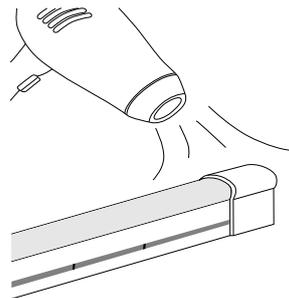


Lassen Sie den Kleber auf natürliche Weise oder mittels Verwendung eines Haartrockners trocknen.

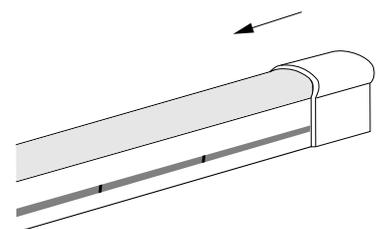

Testen Sie, ob die Endkappe fest auf den LED Streifen sitzt. Die Installation war erfolgreich, wenn kein verrutschen der Endkappe mehr möglich ist.

Anschließen der Stromversorgung:

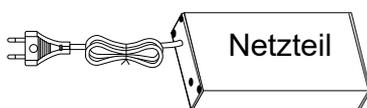

roter Draht: +; schwarzer Draht: -

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Drähte "+" und "-" korrekt an das Netzteil angeschlossen wurden.