

OPTONICA

MANUALE DELL'USO SENSORE 3-IN-1 CON MOVIMENTO PIR E CONTROLLO A GESTO



PANORAMICA:

- Adatto per l'uso su legno, vetro, pietra e acrilico.
- Non installare su superfici metalliche.
- Qualità stabile, forte capacità di anti-interferenza e protezione contro disturbi esterni.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:

- Funzione corpo umano: La luce si accende quando una persona si avvicina e si spegne 30 secondi dopo che la persona si allontana.
- Le luci possono essere accese o spente passando la mano davanti al sensore.
- Funzione touch: Toccare una volta per accendere la luce; toccare di nuovo per spegnerla.

PARAMETRI TECNICI:


SKU	7327
Nome	Sensore 3-in-1 con movimento PIR e controllo a gesto
Dimensioni del sensore	L35 * W35 * H9 mm
Tensione di lavoro	12-24V DC
Potenza massima	Dipende dal driver dell'armadietto
Tempo di ritardo	30s
Altezza di installazione	1-1.5M

Distanza di rilevamento	1-3M
Selezione modalità	Sensore PIR, sensore a gesto, sensore a separatore
Spessore della separazione	< 25mm
Accessori	Due viti
Lunghezza del cavo	200 cm, connettore centrale a 3 pin


SELEZIONE DELLA MODALITÀ:




DIMENSIONI DEL PRODOTTO:

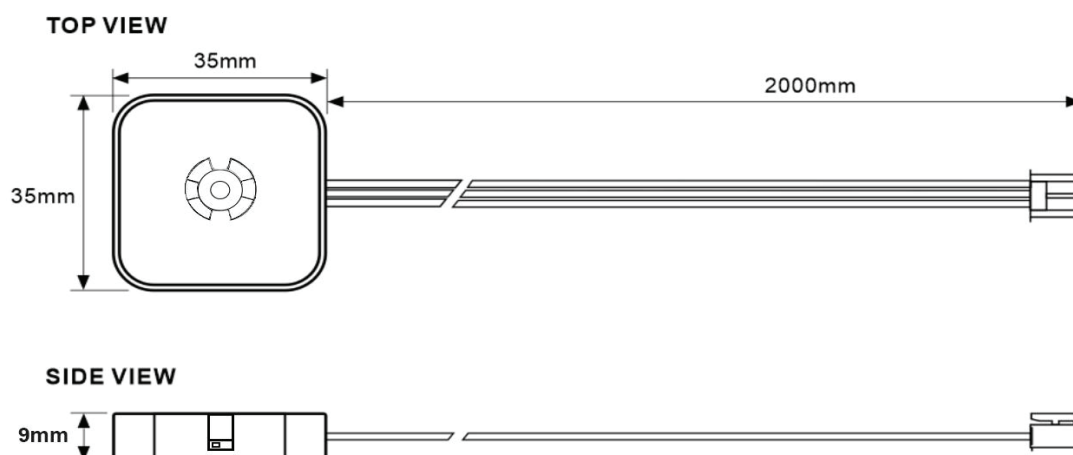


SCHEMA DI CABLAGGIO:

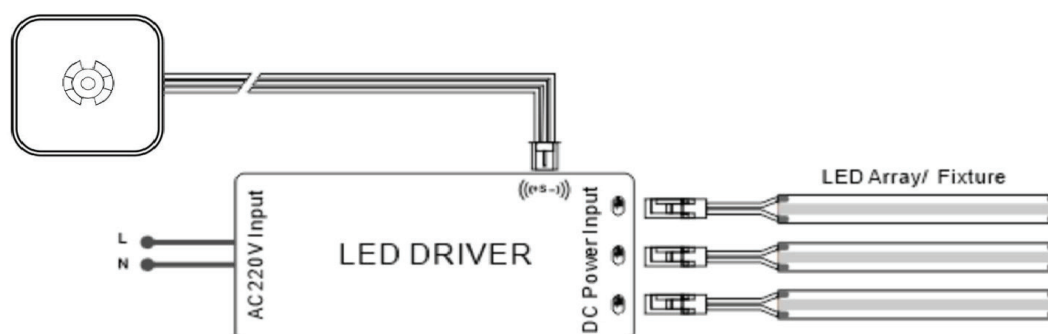

SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

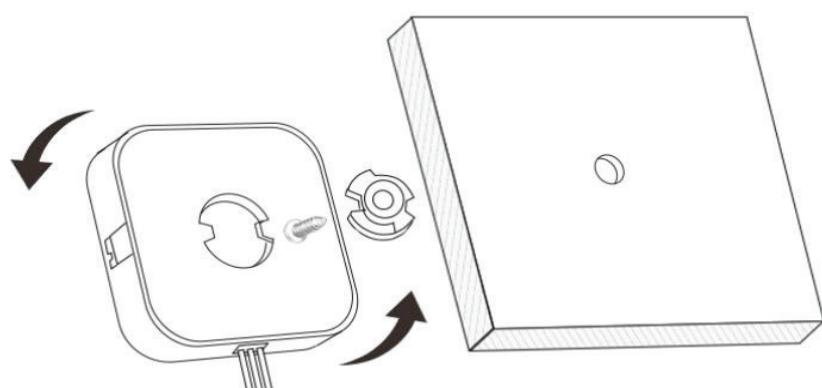

Spessore della separazione: <25mm

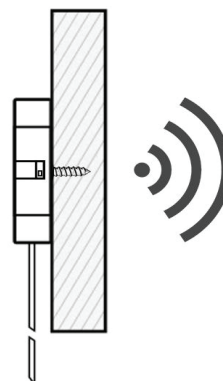

AVVISO:

1. L'installazione deve essere eseguita in conformità alle normative elettriche nazionali e locali.
2. Questo prodotto deve essere installato e mantenuto da un elettricista qualificato e autorizzato.
3. Evitare il collegamento diretto ad alta tensione. Deve essere installato con un alimentatore LED tensione costante di Classe 2 adeguato.
4. Installare solo apparecchi di illuminazione a tensione costante 12V o 24V DC compatibili.
5. Questo prodotto è destinato all'uso interno e non dispone di protezione contro l'umidità.
6. Non apportare modifiche al prodotto al di fuori delle istruzioni fornite, poiché ciò invaliderà la garanzia.
7. Non installare su superfici metalliche.

IMPORTATORE: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Pianoterra; Telefono: +359 2 988 45 72;